


PÁSOVÝ ODLUČOVAČ OLEJA MINIMAX

MiniMax je pásový odlučovač určený hlavne na odlučovanie oleja z chladiacej kvapaliny v obrábacích strojoch. Môže sa použiť aj na iný typ kvapalín napríklad v práčkach, pri linkách na povrchovú úpravu a iné, kde dochádza k nežiadúcej separácii nečistôt na povrchu kvapalín. Je navrhnutý na rýchlu inštaláciu, jednoduchú manipuláciu a čistenie. Pre tieto účely bol navrhnutý upínací magnetický stojan na vodorovné a aj zvislé plochy. Je možné použiť rôzne druhy a dĺžky pásov so šírkou 50 mm.

Inštalácia

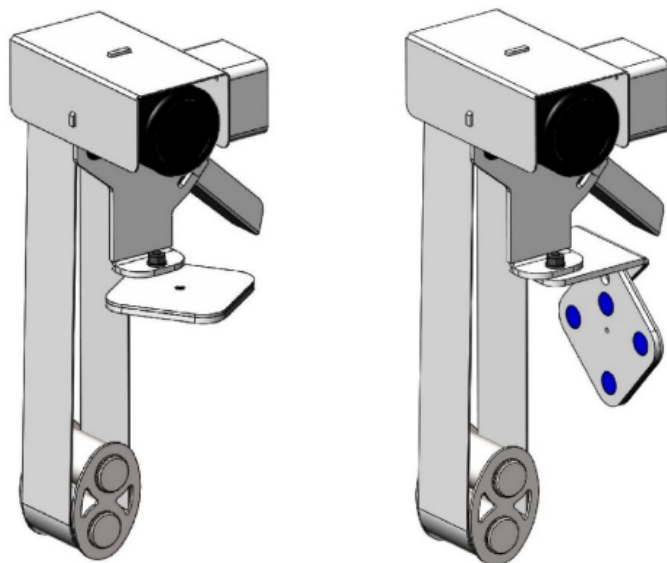

Obsluha

Odlučovač sa zapína/vypína vypínačom. Zariadenie je možné zapojiť cez spínacie hodiny a tým je možné dosiahnuť bezobslužnú prevádzku.

Údržba a čistenie

Odlučovač nevyžaduje údržbu. Pri výmene kvapaliny v nádrži je vhodné očistiť remenicu a pásy s kladkami.

Upozornenie

V prípade poruchy odpojte zariadenie od el. siete vytiahnutím sieťového kábla zo sieťovej zásuvky.

Pri prevádzke dbajte na to, aby zariadenie nepadlo do kvapaliny alebo nebolo oblieť kvapalinou.

Neukladajte predmety na odlučovač alebo jeho časti.

Pri obsluhu používajte ochranné pomôcky napr.: ochranné rukavice, ochranný odev a iné pomôcky podľa druhu kvapalín.

Dodržujte všetky predpisy bezpečnosti práce podľa druhu kvapaliny.

Zariadenie likvidujte v špeciálnom kontajneri na to určenom.


Technické údaje

Rozmery cca. (šxdxv): 133x140x255mm

Pracovné kvapaliny: voda, emulzný olej, iné.

El. pripojenie: 230V AC

Pracovné napätie: 24V AC

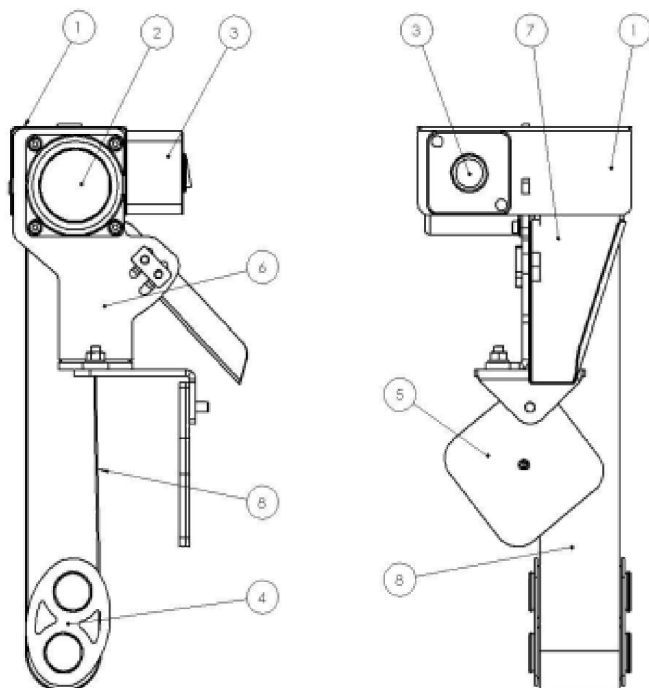

Popis častí zariadenia:

- 1- Kryt pohonu
- 2- Pohon
- 3- Riadenie
- 4- Združené závažie
- 5- Magnetické uchytanie
- 6- Stojan
- 7- Nastaviteľná škrabka
- 8- Pás